


LINIA BLINDATE - Pinum

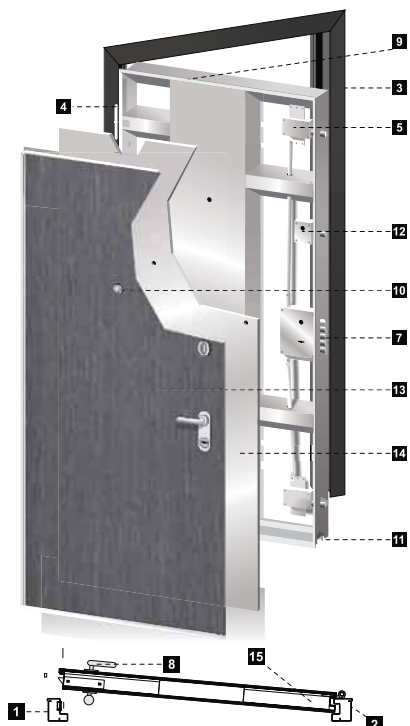

Desen tehnic pentru usa intr-un canal

Detalii tehnice:

1. Contratoc construit din tabla galvanizata de la 20/1 O. Se livreaza cu distantiere pentru realizarea unui montaj usor si precis.
2. Toc construit din otel vopsit maro inchis, care urmeaza sa fie fixat in contratoc prin intermediul unor suruburi cu cap imbus care permit ajustarea in ambele directii, pe orizontala si pe verticala.
3. Structura metalica de sustinere a panourilor este realizata din foi din otel galvanizat pregatit si la exterior si la interior pentru a fi echipat cu orice tip de panou
4. Balamalele reglabile din otel de inalta rezistenta, realizate cu un singur profil pentru a fuziona intr-o singura structura imposibil de separat. Pivotalul si bila din otel inoxidabil permit reglarea foii de usa in toate directiile.
5. Montanti interni verticali si 4 elemente orizontale aplicate in foaia de usa, intre foile de otel, facand structura mai puternica si mai rigida.
6. Puncte de inchidere suplimentare.
7. Broasca de inalta siguranta in diverse versiuni.
8. Knob fix la exterior si maner la interior in finisaj standard bronzat.
9. Garnitura de etansare perimentrala antipraf si antizgomot.
10. Vizor 180%.
11. Prag automat de etansare din aluminiu si cauciuc, asigura etansarea perfecta la podea.
12. Carlig de siguranta (limitator de deschidere a usii). Acesta permite deschiderea partiala.
13. Panouri decorative din melamina, netede, de 7mm grosime, rezistente la intemperii.
14. Tabla zincata suplimentara, din tel, pentru rezistenta sporita la efracție (optional).
15. Extra-standard: panouri izolante si rezistente la foc pentru o izolatie termica si acustica (optional).

Clasa 2 de siguranta

DIMENSIUNI

MODEL	LATIME	INALTIME	GOL ZID
Pinum	80	200	94 x 207
Pinum	90	210	104 x 217

*Nu sunt disponibile dimensiuni extra standard pentru usa in doua canal



LINIA BLINDATE - Pinum

Modele disponibile



p1a lisa - 1k



p1a lisa - 2k