

# ferestre pvc

pvc windows  
finestre pvc







## Descriere

Profilul Gealan S8000 este îmbinarea dintre eficiența economică și optimizarea utilizării materialelor. Adâncimea constructivă de 74 mm îi conferă o prelucrare mai ușoară și mai eficientă.

## Avantaje

- adâncimea de construcție de 74 mm asigură o izolație termică și fonică foarte bună
- cameră principală de mari dimensiuni pentru susținerea rigidizărilor voluminoase din oțel
- un singur element de rigidizare din oțel pentru toc și cercevea
- disponibil în numeroase nuanțe acrylcolor și folii decorative (cu aspect de lemn)



## Descriere

Profilul Gealan S9000 îmbină în egală măsură, ca sistem combinat cu o adâncime constructivă de 82,5 mm, caracteristicile și avantajele garniturii mediane și de bătaie. Adâncimea mare de construcție, cele șase camere ale profilului de toc și cercevea și până la trei planuri continue de etanșare garantează o izolare termică excelentă. Astfel, ferestrele îndeplinesc chiar și cele mai exigente cerințe.

## Avantaje

- adecvat pentru montarea de geamuri triple funcționale, cu o grosime de până la 52 mm
- lățime vizibilă îngustă și înclinație de 15° pentru un aspect cât mai plăcut.
- tehnică inteligentă de etanșare cu până la trei planuri de etanșare.
- izolare termică și fonică foarte bună datorită structurii cu 6 camere și adâncimii mari de construcție a ramelor și cercevelor.

### **Description**

The Gealan S8000 profile is the combination of economic efficiency and optimization of materials use. Constructive depth of 74 mm gives it an easier and more efficient processing.

### **Benefits**

- An installation depth of 74 mm ensures excellent heat and sound insulation
- Large main chamber for large steel stiffening elements
- Only one stiffening steel necessary for frames and sashes
- Available in a wide selection of acrylcolor colours and (wood grain) decor foils

### **Descrizione**

Il profilo Gealan S8000 è l'abbinamento tra l'efficienza economica e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali. La profondità costruttiva di mm 74 offre una lavorazione più facile ed efficace.

### **Vantaggi**

- la profondità di costruzione di mm 74 assicura un ottimo isolamento termico e fonico
- la camera principale di grosse dimensioni per il sostegno dei rinforzi voluminosi in acciaio
- rinforzi in acciaio della forma perfetta
- disponibile in vari colori acrylcolor e laminati decorativi (simil legno)

### **Description**

The Gealan S9000 profile combines, as a combined system with a 82.5 mm construction depth, the features and benefits of the median and beating fittings. The large construction depth, 6 rooms of the profiles in frame and sash profiles in the three planes of continuous seal ensure an excellent thermal insulation. Thus, the windows meet even the most demanding requirements.

### **Benefits**

- Suitable for triple functional glazing with a thickness of up to 52 mm
- Narrow visible width and 15° incline as a design feature.
- Intelligent sealing concept with up to three end-to-end sealing levels.
- Very good heat and sound insulation thanks to the six-chamber design and large installation depth for the frame and sash.

### **Descrizione**


Il profilo Gealan S9000 coniuga in uguale misura, come sistema combinato con una profondità costruttiva di mm 82,5, le caratteristiche ed i vantaggi della guarnizione mediana e di battuta. La grande profondità di costruzione, le sei camere dei profili in cornici cieche e aperture fino a tre piani continui di tenuta garantiscono un'eccellente isolamento termico. In tal modo, le finestre soddisfano le richieste più esigenti.

### **Vantaggi**


- idoneo per il montaggio di vetri triplici funzionali con spessore fino a 52 mm
- larghezza visibile stretta ed inclinazione a 15° per un aspetto più piacevole
- tecnica di tenuta intelligente con fino a tre piani di tenuta
- ottimo isolamento termico e fonico grazie alla struttura a sei camere ed alla grande profondità di costruzione delle cornici cieche e delle aperture

## Variante constructive


variants / varianti costruttive




deschidere batantă  
hinged opening  
apertura a battente



deschidere oscilo-batantă  
oscillating opening  
apertura vasistas-battente

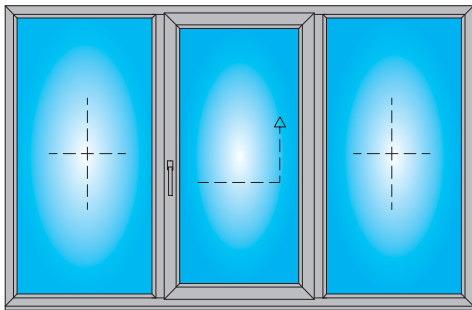

deschidere glisantă  
sliding opening  
apertura scorrevole

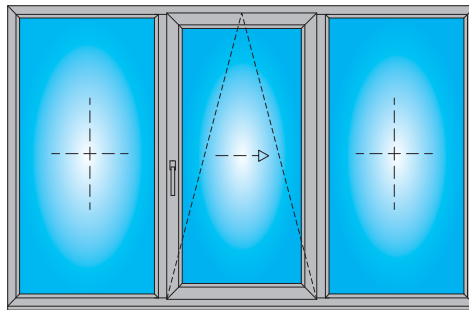

deschidere oscilo-culisantă  
oscillated sliding opening  
apertura vasistas-scorrevole

## Specificații

specifications / specifiche

SPECIFICAȚII - specifications / specifiche	S8000	S9000	kubus
secțiune toc - frame section / sezione telaio	74 x 66 mm	82.5 x 70 mm	82.5 x 100 mm
secțiune cercevea - sash section / sezione anta	74 x 78 mm	82.5 x 82 mm	64 x 82.5 mm
număr de camere - chambers / camere	6	6	
<b>CARACTERISTICI</b>			
Izolație termică - thermal / termica	k = 1.13 W/m²k	k = 0.92 W/m²k	k = 0.88 W/m²k
Izolație acustică - acoustic / acustico	între 30 - 46 dB	între 30 - 46 dB	între 30 - 46 dB
Permeabilitate la aer - air / aria	C3	C4	C4
Etanșitate la apă - aqua / acqua	7A	9A	9A
Rezistență la vânt - wind / vento	C3	C5 / B5	C5 / B5
Sistem de siguranță - safety / sicurezza	clasa 3	clasa 4	clasa 4

PVC

detalii  
details  
dettagli